

クランプ類

兼用直交クランプ		ARC1	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
0.7kg	4.9kN(0.5t)	4.9kN(0.5t)	30

使用ラチェットサイズ、17mm



φ42.7.48.6兼用タイプ

兼用自在クランプ		ARC2	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
0.7kg	3.43kN(0.35t)	3.92kN(0.4t)	30


使用ラチェットサイズ、17mm



φ42.7.48.6兼用タイプ

スーパー直交クランプ		S1C	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.5kg	8.82kN(0.9t)	14.7kN(1.5t)	10


使用ラチェットサイズ、21mm

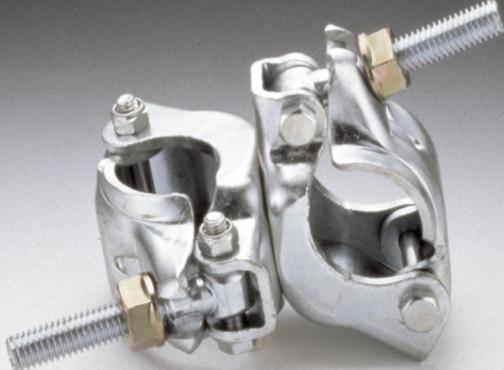

φ42.7.48.6兼用タイプ

スーパー自在クランプ		S2C	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.5kg	8.82kN(0.9t)	14.7kN(1.5t)	10

使用ラチェットサイズ、21mm

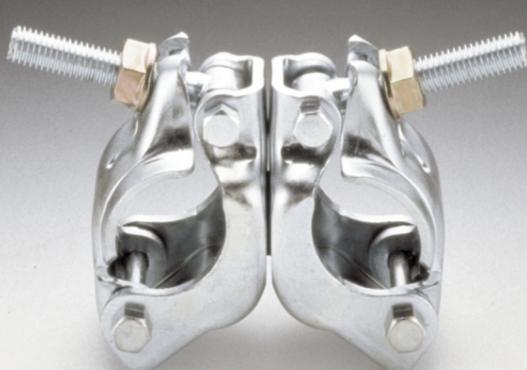

φ42.7.48.6兼用タイプ

3連クランプ		P3CR (直交) P3CF (自在)	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.1kg	3.43kN(0.35t)	3.92kN(0.4t)	10

使用ラチェットサイズ、17mm



φ48.6×3連

角丸直交クランプ		KMP1C	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
0.77kg	2.94kN(0.3t)	3.92kN(0.4t)	20

使用ラチェットサイズ、17mm



60角鋼管、φ42.7.48.6兼用タイプ

角丸自在クランプ		KMP2C	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
0.77kg	2.94kN(0.3t)	3.92kN(0.4t)	20

使用ラチェットサイズ、17mm/21mm



60角鋼管、φ42.7.48.6兼用タイプ

スイング固定クランプ		KSW1	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.1kg	3.1kN(0.315t)	4.9kN(0.5t)	20

使用ラチェットサイズ、17mm/21mm



φ42.7.48.6兼用タイプ

スイング自在クランプ		KSW2	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.1kg	3.1kN(0.315t)	4.9kN(0.5t)	20

使用ラチェットサイズ、17mm/21mm



φ42.7.48.6兼用タイプ

■ 鉄骨用クランプキャッチ形状

1. 水平固定クランプ

2. 垂直固定クランプ

3. 水平自在クランプ

4. 垂直自在クランプ

1. 2兼用 スイング固定クランプ KSW 1

3. 4兼用 スイング自在クランプ KSW 2

