


先行手すり・アップロック式布板

- ク
緊
結
式
足
場
ビ
- 四
角
柱
柱
- マ
ル
チ
ベ
ン
ト
・
C
・
C
・
C
・
C
・
C
・
C
- 枠
組
- ビ
ー
ム
- ガ
ー
タ
ー
- 橋
梁
工
事
- 型
枠
- 土
留
- 足
場
板
- 鋼
パイ
プ
- ク
ラ
ン
プ
・
ジ
ョ
イ
ン
ト
- カ
ー
レ
ッ
ト
・
馬
- 敷
鉄
板
- 仮
囲
い

品名	品番	L寸法	H寸法	製品重量	識別色	梱包数(本)
先行手すり	NDX18	1,829mm	900mm	6.05kg	なし	50
	NDX15	1,524mm		5.40kg	緑	
	NDX12	1,219mm		4.75kg	なし	
	NDX09	914mm		4.00kg	緑	
	NDX06	610mm		3.37kg	なし	

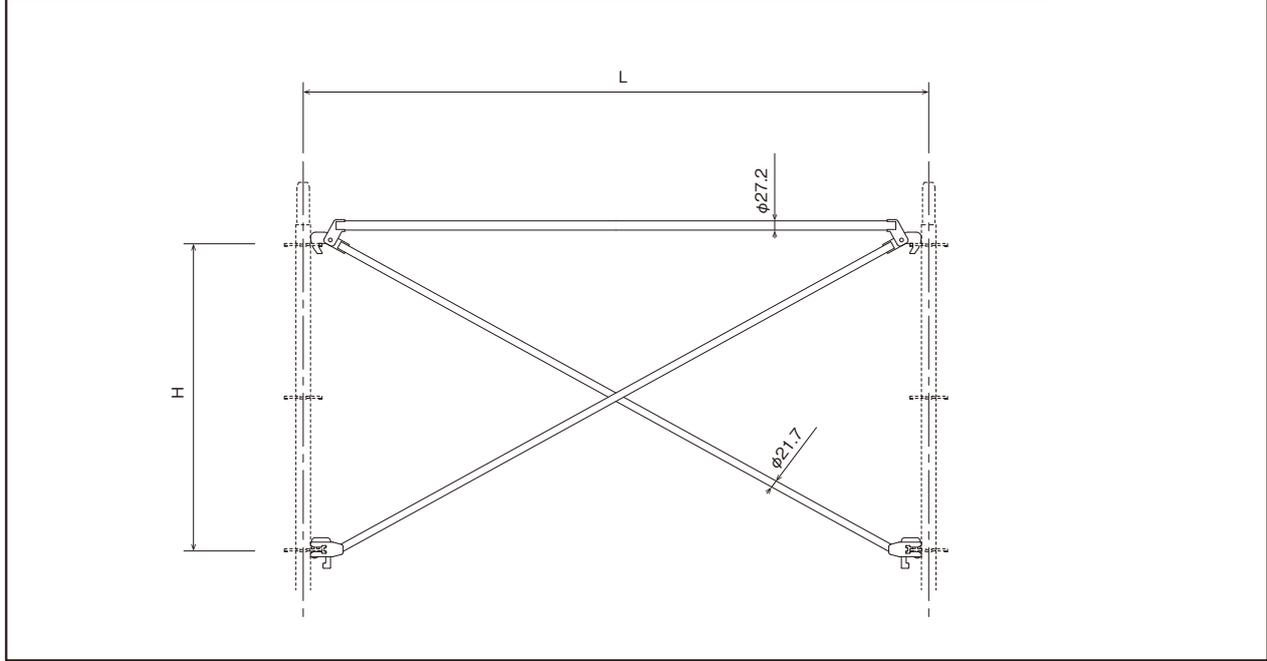

アップロック式鋼製布板

●特長

1. NDシステム・枠組足場・ミレニウムに使用できます。
2. つかみ金具部分にすき間がない安心設計です。(ベロ板付き)
3. 布板全面に渡り出っ張りがなく、フルフラットな作業床が構築できます。
4. つかみ金具のロックを4箇所同時に解除することができます。これまでのように、無理な姿勢での解体動作がなくなります。




ロックを指で押上る



ロック解除状態を保持


アップロック式鋼製布板	L寸法	製品重量	積載荷重	梱包数(枚)
NDN6(S)	1829mm	15.40kg	2.45kN (0.25t)	40
NDN5(S)	1524mm	13.40kg		
NDN4(S)	1219mm	11.20kg		
NDN3(S)	914mm	9.20kg		
NDN2(S)	610mm	7.00kg		20

※両端にベロ板がない(S)タイプもあります。

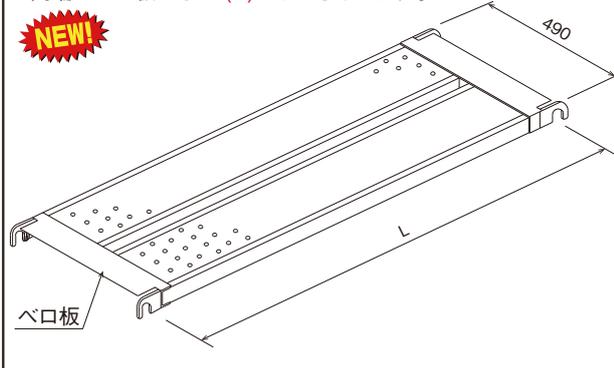

アップロック式鋼製布板	L寸法	製品重量	積載荷重	梱包数(枚)
NDN624(S)	1829mm	8.40kg	1.176kN (0.12t)	40
NDN524(S)	1524mm	7.50kg		
NDN424(S)	1219mm	6.40kg		
NDN324(S)	914mm	5.40kg		
NDN224(S)	610mm	4.30kg		20


※両端にベロ板がない(S)タイプもあります。

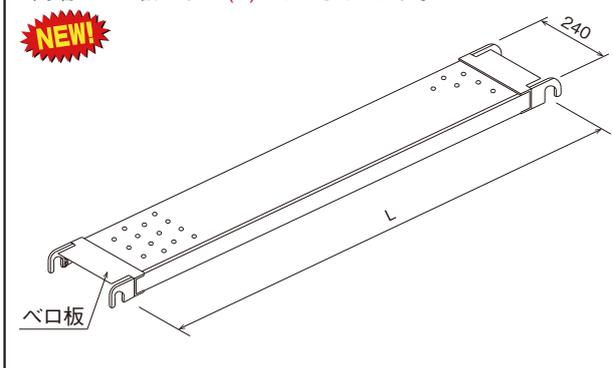


CODE
019

NDシステム


NDN用アルミハッチ付布板	L寸法	製品重量	積載荷重	梱包数(枚)
NDN6TA	1829mm	20.5kg	2.45kN (0.25t)	10
NDN5TA	1524mm	18.8kg		
NDN4TA	1219mm	17.2kg		
NDN3TA	914mm	15.5kg		

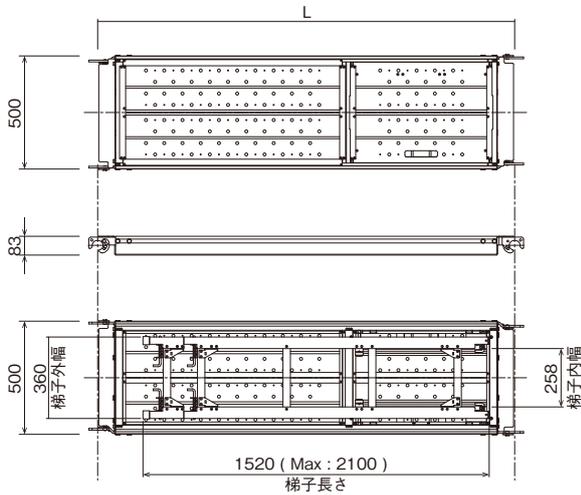

梯子設置方向例

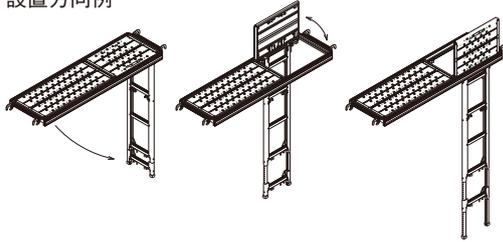


アップロック用コーナーステップ	製品重量	梱包数(枚)
NDCS05	4.91kg	20
NDCS02	2.63kg	

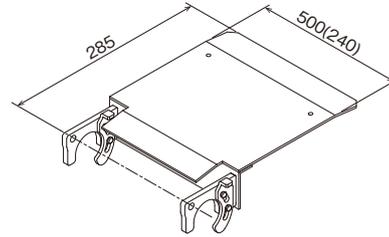


カッコ内はNDCS02の値

隙間隠し板	製品重量	梱包数(枚)
NDSK09	6.29kg	-
NDSK06	4.47kg	

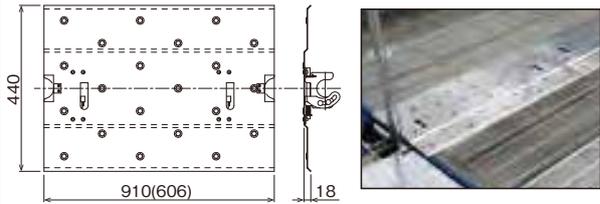

カッコ内はNDSK06の値

階段開口部手摺 (SW用)	製品重量	梱包数(枚)
SG918SW	13.00kg	25

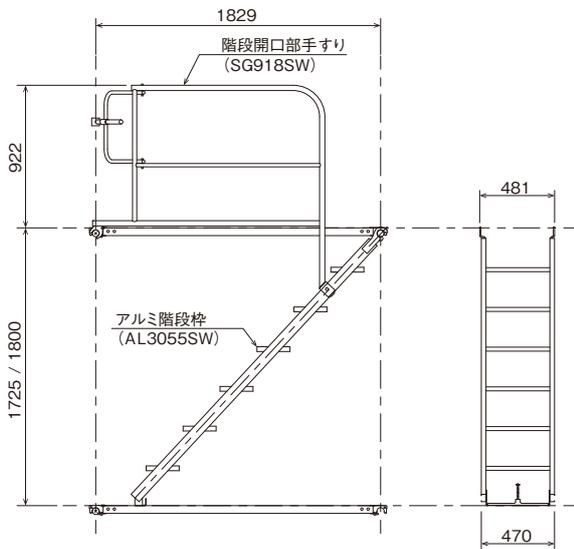

階段開口部幅木	製品重量
NFG918	5.2kg



アルミ階段枠 (SW用)	製品重量	梱包数(枚)
AL3055SW	12.60kg	10

- クサビ
- 緊結式足場
- 四角支柱
- マルチベント
- ピーム
- ガーター
- 橋梁工事
- 型枠
- 土留
- 足場板
- 鋼パイプ
- ジョイント
- カレット馬
- 敷板
- ゲートフェンス
- 枠組付属
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 作業台類・梯子
- 足移動昇降式
- 鉄骨工事
- 支柱類
- 3Sシステム
- Tサポート

CODE
019

NDシステム