

隙間塞ぎ板


●特長

1. ダーウィンや枠組足場等、鋼製布板を使用する足場全般に使用できます。
2. 片側の鋼製布板に直接取付方式を採用。布板間につなぎ材が通ってなくても取り付け可能です。
3. 面板が薄いので軽量です。


隙間塞ぎ板	製品重量	梱包数(枚)
NDSF09	3.70kg	-
NDSF06	2.70kg	
NDSF03	1.50kg	

NEW!


平面図

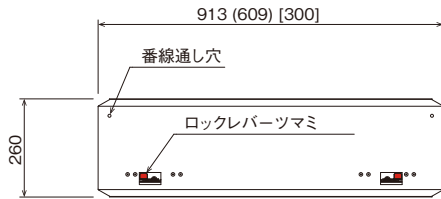


断面図

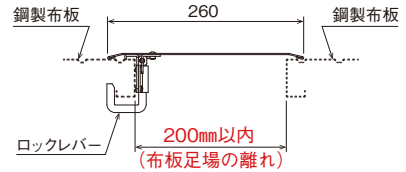

取付方法

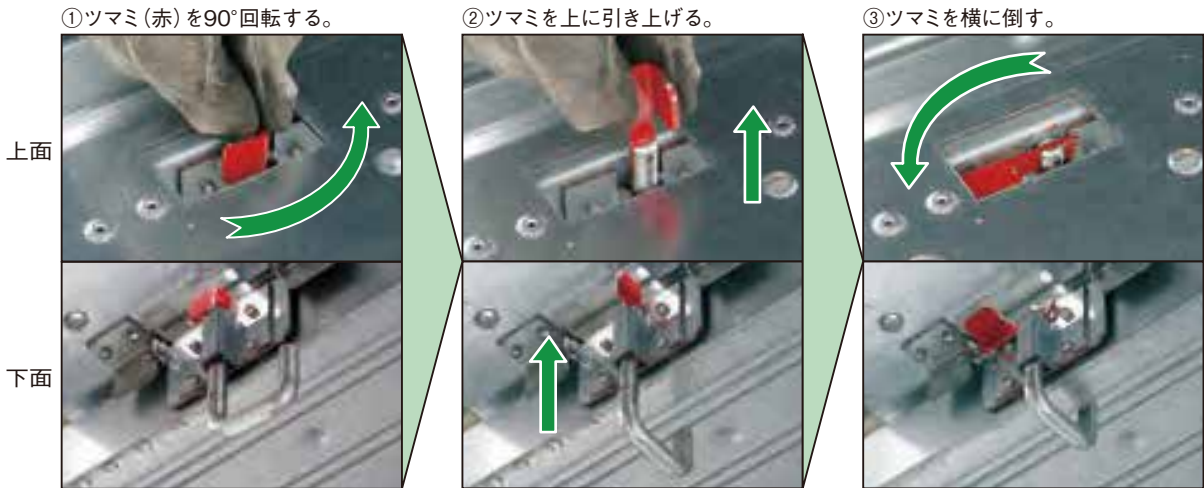

配置例

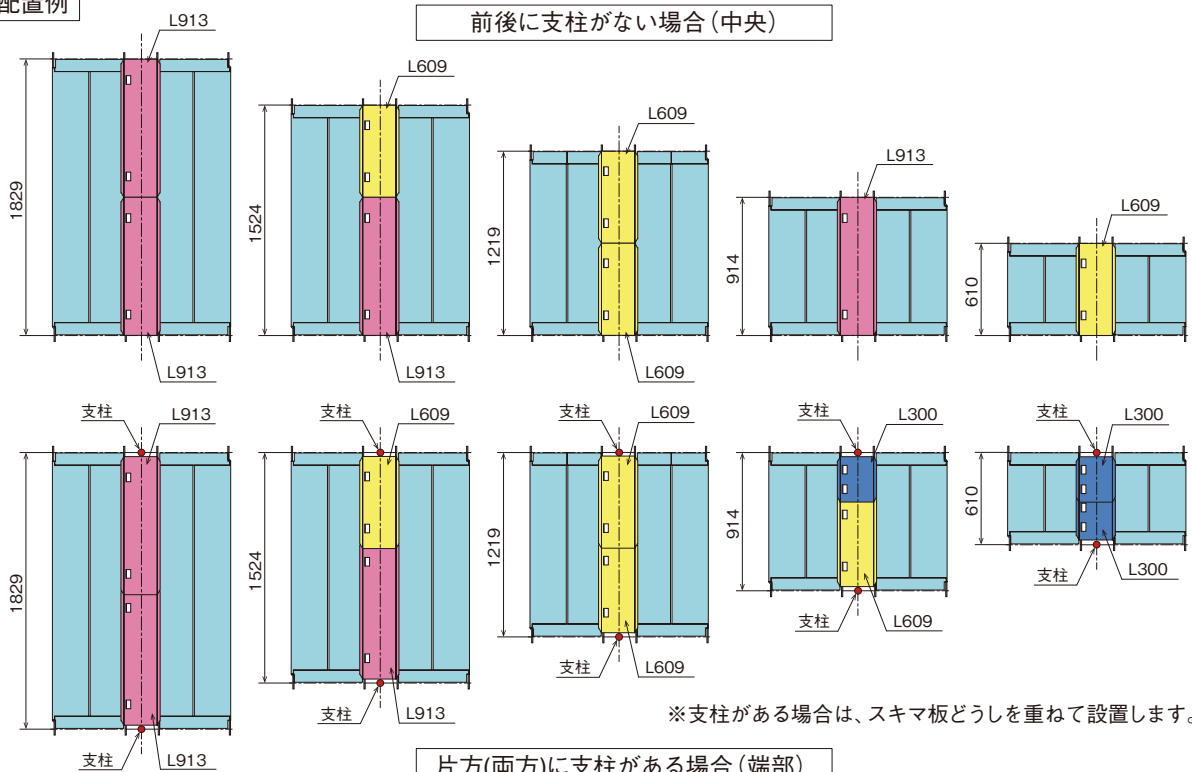

※支柱がある場合は、スキマ板どうしを重ねて設置します。

ク
結
式
足
場
ビ
四
角
支
柱
枠
組
組
組
付
属
フ
ラ
ケ
ット
ガ
ー
タ
ー
橋
梁
工
事
型
枠
組
土
留
足
場
板
鋼
管
ク
ラ
ン
プ
・
ジ
ョ
イ
ン
ト
カ
レ
ット
・
馬
敷
鉄
板
・
仮
囲
い
・
ゲ
ー
ト
フ
エ
ン
ス
CODE
019
NDシステム